


MURFOR COMPACT


Armatura de refuerzo en rollo formada por malla de cables de acero trenzados con fibra de vidrio. Usada como refuerzo y control de fisuración.

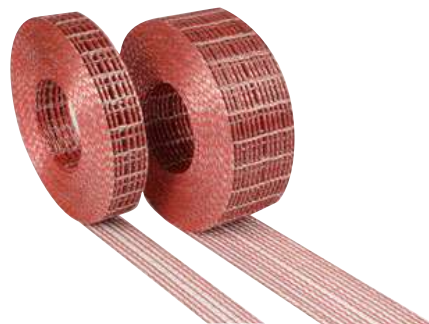


VENTAJAS

- Elevada resistencia a la tracción, evita las fisuras.
- 10 veces más ligero que la armadura tradicional.
- Más capacidad estructural que la armadura tradicional.
- Ocupa menos espacio de almacenamiento.
- Se puede cortar a medida, no hay pérdidas.

COLOCACIÓN

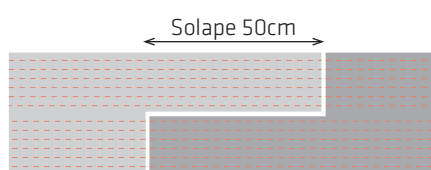

Los solapes se ejecutan cortando la armadura tal y como se muestra en la figura superior. No se colocarán una encima de otra.

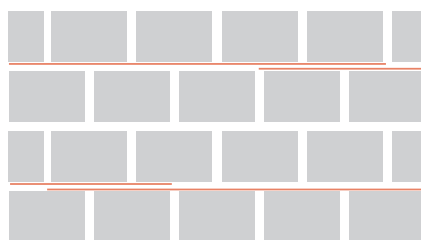

Los solapes no deben coincidir en vertical.

Recomendaciones de refuerzo:

- Colocar armadura en las 2 primeras hiladas de arranque de muro.
- Colocar armadura en la hilada inferior al hueco de ventana.
- Entrega mayor de 50cm en la armadura del alfeizar de hueco de ventana.

CARACTERÍSTICAS

Murfor Compact I-50	Murfor Compact I-100
5 cm ancho	10 cm ancho
30 m/rollo (longitud)	30 m/rollo (longitud)
6 rollos/caja	3 rollos/caja

CUANTÍA DE ARMADURA

ECOrec 11,5	ECOrec 14	ECOrec 19	ECOrec 24	ECOrec 29
14,87 kN	24,78 kN	24,78 kN	24,78 kN	37,17 kN
1 ud Compact I-50 Cada 2 hiladas	1 ud Compact I-100 Cada 3 hiladas	1 ud Compact I-100 Cada 3 hiladas	2 ud Compact I-50 Cada 3 hiladas	2 ud Compact I-50 Cada 2 hiladas