GRAN FORMATO
TGF®

FICHAS COMERCIALES GRAN FORMATO TGF®

- TGF® 5
- TGF® 6
- TGF® 7
- TGF® 9
- TGF® 11,5
- TGF® TRIPLE ACÚSTICO
- ACUSTIBLOCK®
- BANDAS SILENSIS EEPS ELASTIFICADO

cerámica Sampedro

TGF® 5

Ladrillo hueco de gran formato cerámico de arcilla cocida.
Colocación con pegamento cola.

CE

APLICACIONES

- Pared Separadora Silensis.
- Tabiquería interior.
- Trasdosados.

VENTAJAS

- Tabiquería rápida y seca.
- Elevada planeidad.
- Alta resistencia térmica y acústica.

RENDIMIENTOS

- 2,75 ud/m²
- 4 Kg pegamento/m²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Parámetro	Símbolo	Valor	Unidades	Norma y aclaraciones
Resistencia a compresión	f_b	>3	N/mm²	**DB-SE Seguridad Estructural**
Reacción al fuego	-	A1	-	**DB-SI Seguridad en caso de Incendio** Valores obtenidos de la tabla F1 del Anejo F del DB-SI (1) Enfoscado en ambas caras con 1,5 cm de mortero. (2) Guarnecido en ambas caras con 1,5 cm de yeso.
Resistencia al fuego (1)	-	EI 30	-	
Resistencia al fuego (2)	-	EI 90	-	
Aislamiento acústico	R_A m	32,45 64,34	dBA Kg/m²	**DB-HR Protección frente al Ruido** Valores obtenidos mediante cálculo con la Herramienta Silensis. Guarnecido ambas caras con 1,5 cm de yeso y sobre bandas elásticas de EEPS.
Resistencia térmica de muro	R	0,49	m²K/W	**DB-HR Ahorro de Energía** Valores tabulado del Catálogo de Elementos Constructivos CTE.

PRESENTACIÓN

Código	Descripción	Dimensiones	Kg/ud	ud/m²	ud/palet	Kg/palet	m²/palet
000678	TGF 70x52x5	700x520x50	12,50	2,75	40	500	14,54

ceramicasampedro.com
+34 941 44 80 97
info@ceramicasampedro.com
Avda. Entrena, 38. 26140 Lardero (La Rioja, España)

cerámica Sampedro

TGF® 6

Ladrillo hueco de gran formato cerámico de arcilla cocida.
Colocación con pegamento cola.

CE

APLICACIONES

- Pared Separadora Silensis.
- Tabiquería interior.
- Trasdosados.

VENTAJAS

- Tabiquería rápida y seca.
- Elevada planeidad.
- Alta resistencia térmica y acústica.

RENDIMIENTOS

- 2,75 ud/m²
- 5 Kg pegamento/m²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Parámetro	Símbolo	Valor	Unidades	Norma y aclaraciones
Resistencia a compresión	f_b	>3	N/mm²	**DB-SE Seguridad Estructural**
Reacción al fuego	-	A1	-	**DB-SI Seguridad en caso de Incendio** Valores obtenidos de la tabla F1 del Anejo F del DB-SI (1) Enfoscado en ambas caras con 1,5 cm de mortero. (2) Guarnecido en ambas caras con 1,5 cm de yeso.
Resistencia al fuego (1)	-	EI 30	-	
Resistencia al fuego (2)	-	EI 90	-	
Aislamiento acústico	R_A m	33,53 74,23	dBA Kg/m²	**DB-HR Protección frente al Ruido** Valores obtenidos mediante cálculo con la Herramienta Silensis. Guarnecido ambas caras con 1,5 cm de yeso y sobre bandas elásticas de EEPS.
Resistencia térmica de muro	R	0,49	m²K/W	**DB-HR Ahorro de Energía** Valores tabulado del Catálogo de Elementos Constructivos CTE.

PRESENTACIÓN

Código	Descripción	Dimensiones	Kg/ud	ud/m²	ud/palet	Kg/palet	m²/palet
000708	TGF 70x52x6	700x520x60	16,10	2,75	34	547,4	12,36

ceramicasampedro.com
+34 941 44 80 97
info@ceramicasampedro.com
Avda. Entrena, 38. 26140 Lardero (La Rioja, España)

cerámica Sampedro

TGF® 7

Ladrillo hueco de gran formato de arcilla cocida.
Colocación con pegamento cola.

APLICACIONES

- Pared Separadora Silensis.
- Pared Separadora tiopo 1.
- Tabiquería interior.
- Trasdosados.

VENTAJAS

- Tabiquería rápida y seca.
- Elevada planeidad.
- Alta resistencia térmica y acústica.

RENDIMIENTOS

- 2,75 ud/m²
- 5 Kg pegamento/m²

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS



TABIQUERÍA

R_A = 34 dBA
EI-90
U = 1,56 W/m²K

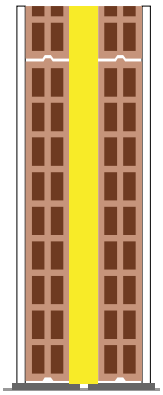

SEPARACIÓN ENTRE VIVIENDAS

R_A = 56 dBA
EI-240
U = 0,47 W/m²K

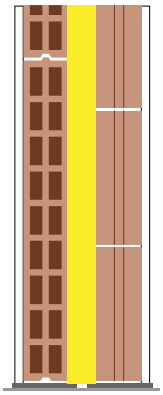

SEPARACIÓN ENTRE VIVIENDAS

R_A = 63,5 dBA
EI-240
U = 0,47 W/m²K

PRESENTACIÓN

Código	Descripción	Dimensiones	Kg/ud	ud/m²	ud/palet	Kg/palet	m²/palet
000468	TGF 70x52x7	700x520x70	17,00	2,75	28	476	10,18

ceramicasampedro.com
+34 941 44 80 97
info@ceramicasampedro.com
Avda. Entrena, 38. 26140 Lardero (La Rioja, España)

Rev. 16-03-2020

TGF® 7 triple acústico

Ladrillo hueco de gran formato de arcilla cocida.
Colocación con pegamento cola.

CE

APLICACIONES

- Pared Separadora Silensis.
- Pared Separadora tiopo 1.

VENTAJAS

- Tabiquería rápida y seca.
- Elevada planeidad.
- Alta resistencia térmica y acústica.

RENDIMIENTOS

- 14,50 ud/m² (h 190)
- 10,70 ud/m² (h 225)
- 3 Kg pegamento/m²

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

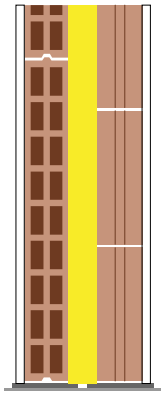

SEPARACIÓN ENTRE VIVIENDAS

R_A = 63,5 dBA
EI-240
U = 0,47 W/m²K

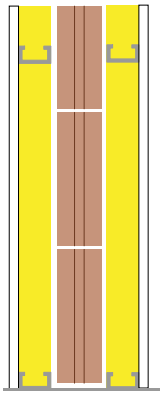

SEPARACIÓN ENTRE VIVIENDAS

R_A = 57 dBA
EI-60
U = 0,25 W/m²K

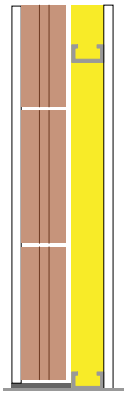

SEPARACIÓN ENTRE VIVIENDAS Y ZONAS COMUNES

R_A = 52 dBA
EI-75
U = 0,44 W/m²K

PRESENTACIÓN

Código	Descripción	Dimensiones	Kg/ud	ud/m²	ud/palet	Kg/palet	m²/palet
003740	TGF 35,5x19x7 TRIPLE ACÚSTICO	355x190x70	4,85	14,5	120	582	8,28
003856	TGF 35,5x25,5x7 TRIPLE ACÚSTICO	355x255x70	6,60	10,7	96	634	8,97

Rev. 16-03-2020

ceramicasampedro.com
+34 941 44 80 97
info@ceramicasampedro.com
Avda. Entrena, 38. 26140 Lardero (La Rioja, España)

cerámica Sampedro

TGF® 9

Ladrillo hueco de gran formato cerámico de arcilla cocida.
Colocación con pegamento cola.

CE

APLICACIONES

- Pared Separadora Silensis.
- Tabiquería interior.
- Trasdosados.

VENTAJAS

- Tabiquería rápida y seca.
- Elevada planeidad.
- Alta resistencia térmica y acústica.

RENDIMIENTOS

- 2,75 ud/m²
- 6 Kg pegamento/m²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Parámetro	Símbolo	Valor	Unidades	Norma y aclaraciones
Resistencia a compresión	f_b	>5	N/mm²	**DB-SE Seguridad Estructural**
Reacción al fuego	-	A1	-	**DB-SI Seguridad en caso de Incendio** Valores obtenidos de la tabla F1 del Anejo F del DB-SI (1) Enfoscado en ambas caras con 1,5 cm de mortero. (2) Guarnecido en ambas caras con 1,5 cm de yeso.
Resistencia al fuego (1)	-	EI 90	-	
Resistencia al fuego (2)	-	EI 180	-	
Aislamiento acústico	R_A m	34,33 82,47	dBA Kg/m²	**DB-HR Protección frente al Ruido** Valores obtenidos mediante cálculo con la Herramienta Silensis. Guarnecido ambas caras con 1,5 cm de yeso y sobre bandas elásticas de EEPS.
Resistencia térmica de muro	R	0,64	m²K/W	**DB-HR Ahorro de Energía** Valores tabulado del Catálogo de Elementos Constructivos CTE.

PRESENTACIÓN

Código	Descripción	Dimensiones	Kg/ud	ud/m²	ud/palet	Kg/palet	m²/palet
000770	TGF 70x52x9	700x520x90	19,10	2,75	22	420	8,00

ceramicasampedro.com
+34 941 44 80 97
info@ceramicasampedro.com
Avda. Entrena, 38. 26140 Lardero (La Rioja, España)

Rev. 07-05-2020

TGF® 11,5

Ladrillo hueco de gran formato cerámico de arcilla cocida.
Colocación con pegamento cola.

CE

APLICACIONES

- Pared Separadora Silensis.
- Tabiquería interior.
- Trasdosados.

VENTAJAS

- Tabiquería rápida y seca.
- Elevada planeidad.
- Alta resistencia térmica y acústica.

RENDIMIENTOS

- 4,08 ud/m²
- 8 Kg pegamento/m²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Parámetro	Símbolo	Valor	Unidades	Norma y aclaraciones
Resistencia a compresión	f_b	>3	N/mm²	**DB-SE Seguridad Estructural**
Reacción al fuego	-	A1	-	**DB-SI Seguridad en caso de Incendio** Valores obtenidos de la tabla F1 del Anejo F del DB-SI (1) Enfoscado en ambas caras con 1,5 cm de mortero. (2) Guarnecido en ambas caras con 1,5 cm de yeso.
Resistencia al fuego (1)	-	EI 120	-	
Resistencia al fuego (2)	-	EI 240	-	
Aislamiento acústico	R_A m	35,85 100,61	dBA Kg/m²	**DB-HR Protección frente al Ruido** Valores obtenidos mediante cálculo con la Herramienta Silensis. Guarnecido ambas caras con 1,5 cm de yeso y sobre bandas elásticas de EEPS.
Resistencia térmica de muro	R	0,79	m²K/W	**DB-HR Ahorro de Energía** Valores tabulado del Catálogo de Elementos Constructivos CTE.

PRESENTACIÓN

Código	Descripción	Dimensiones	Kg/ud	ud/m²	ud/palet	Kg/palet	m²/palet
000771	TGF 70x35x11,5	700x350x115	17,30	4,08	27	467	6,62

ceramicasampedro.com
+34 941 44 80 97
info@ceramicasampedro.com
Avda. Entrena, 38. 26140 Lardero (La Rioja, España)

Rev. 06-05-2020

ACUSTIBLOCK® 13

Ladrillo hueco de gran formato cerámico de arcilla cocida.
Colocación con mortero de cemento o con pegamento cola.



CE

APLICACIONES

- Pared Separadora Silensis.
- Tabiquería interior.
- Cerramiento de fachadas.

VENTAJAS

- Tabiquería rápida y seca.
- Elevada planeidad.
- Alta resistencia térmica y acústica.

RENDIMIENTOS

- 12,5 ud/m² junta cola
- 11,6 ud/m² junta mortero

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Parámetro	Símbolo	Valor	Unidades	Norma y aclaraciones
Resistencia a compresión	f_b	>5	N/mm²	**DB-SE Seguridad Estructural**
Reacción al fuego	-	A1	-	**DB-SI Seguridad en caso de Incendio** Valores obtenidos de la tabla F1 del Anejo F del DB-SI (1) Enfoscado en ambas caras con 1,5 cm de mortero. (2) Guarnecido en ambas caras con 1,5 cm de yeso.
Resistencia al fuego (1)	-	EI 30	-	
Resistencia al fuego (2)	-	EI 90	-	
Aislamiento acústico	R_A m	45 162	dBA Kg/m²	**DB-HR Protección frente al Ruido** Valores obtenidos mediante cálculo con la Herramienta Silensis. Guarnecido ambas caras con 1,5 cm de yeso y sobre bandas elásticas de EEPS.
Resistencia térmica de muro	R	0,538	m²K/W	**DB-HR Ahorro de Energía** Valores obtenidos según la norma UNE-EN ISO 717-1:1997 informe LABEIN.

PRESENTACIÓN

Código	Descripción	Dimensiones	Kg/ud	ud/m²	ud/palet	Kg/palet	m²/palet
000673	ACUSTI-BLOCK 40x20x13	400x200x130	8,7	12,5	90	783	7,2

ceramicasampedro.com
+34 941 44 80 97
info@ceramicasampedro.com
Avda. Entrena, 38. 26140 Lardero (La Rioja, España)

cerámica Sampedro

Bandas Silensis EEPS Elastificado

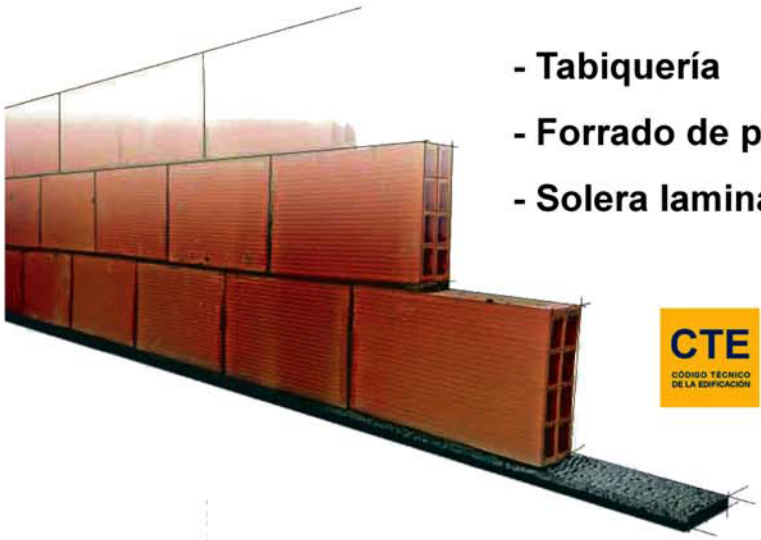

- Tabiquería
- Forrado de pilares
- Solera lamina anti- impacto

Tabiquería

Descripción	Medidas	Ud/paquete
Banda Silensis 7 EEPS elastificado (Tabique)	1000x70x10	90 ud.
Banda Silensis 11 EEPS elastificado (Tabique)	1000x110x10	50 ud.
Banda Silensis 13 EEPS elastificado (Tabique)	1000x130x10	50 ud.

Forrado de pilares

Descripción	Medidas	Ud/paquete
Banda Silensis 30 EEPS elastificado (Pilares)	1000x300x10	80 ud.

Solera lamina anti-impacto

Descripción	Medidas
Plancha Silensis 40 EEPS elastificado (Solera)	1200 X 600 X 40
Plancha Silensis 50 EEPS elastificado (Solera)	1200 X 600 X 50

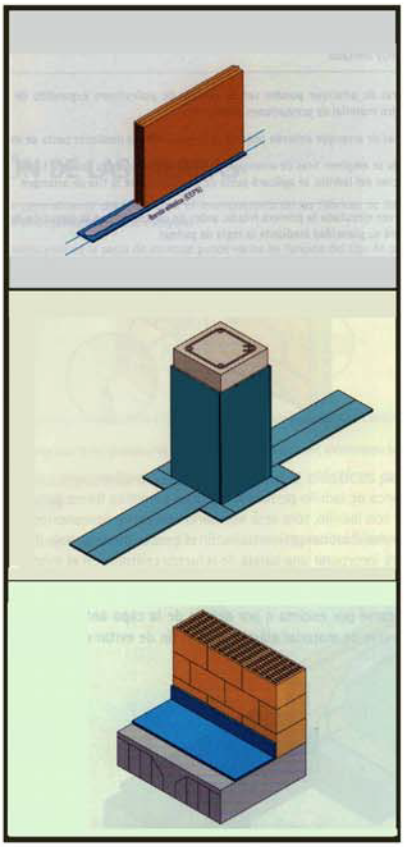

cerámica Sampedro